

## SPIEGEL GLAS

600W  
60×90cm  
11,85kg/13,9kg\*

VCIR-60-90-600-G-B, G-W, G-M

## SPIEGEL GLAS

800W  
60×120cm  
16,1kg/18,45kg\*

VCIR-60-120-800-G-B, G-W, G-M

## SPIEGEL GLAS

400W  
60×60cm  
7,35kg/9,35kg\*

VCIR-60-60-400-G-B, G-W, G-M

## Infrarotheizung Spiegel, Glas



Abbildung: Spiegelmodell

### Konformität:

EN 60335-1: 2012+A11  
EN 60335-2-30 : 2009+A11  
EN 62233 : 2008  
EN60601-1 : 2006  
EN60601-1 : 2001  
EN 6100.3.3.2013  
EN 61000.3.2.2014  
EN 60529 :1991+A1+A2

### Heatness

Rudolf Hausner Gasse 3  
1220 Wien  
www.heatness.at  
office@heatness.at  
Tel.: +43 (0) 1 890 36 28

### Anschlußwerte

### Überhitzungsschutz

### Schutzklasse

### Anschluß

### Steuerung/Thermostat

### Abstrahlwinkel

### Strahlungswirkungsgrad

### Emissionsgrad

### Material Front

### Oberflächentemperatur Vorderseite/Rückseite bei 22°C Raumtemperatur

230V/50Hz

Integrierte  
Temperatursensoren

IP65

(3 × 0,75mm<sup>2</sup>)  
Länge 1,8m Farbe Weiß  
mit Schukostecker

Frei wählbar nach  
Ökodesignrichtlinie

130° – 140°

Klasse I nach  
DIN EN60675/A2  
VDE 0705-675/A2:2018-11


Glas, Spiegel=84%

6mm Glas Weiß, Glas  
Schwarz, Spiegel

100° C / 50° C

\* Gewichtsangabe inkl. Verpackung

©2026 Heatness GmbH, Druckfehler vorbehalten.  
Alle Angaben innerhalb einer Toleranz von +/- 10%

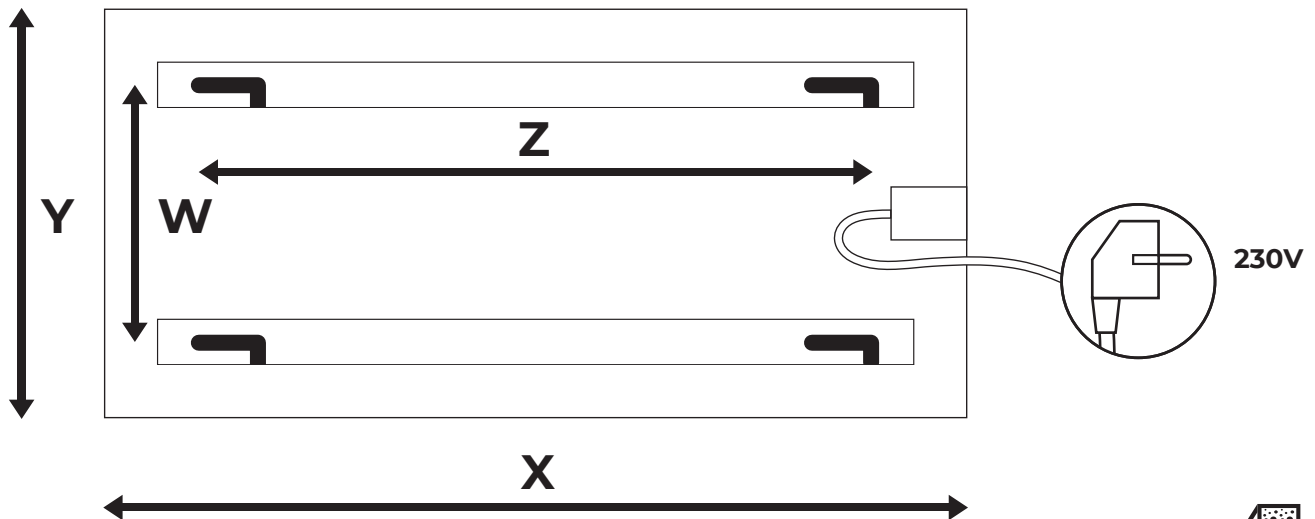

|             | X      | Y     | Z     | W     |
|-------------|--------|-------|-------|-------|
| <b>800W</b> | 1200mm | 600mm | 500mm | 300mm |
| <b>600W</b> | 900mm  | 600mm | 500mm | 300mm |
| <b>400W</b> | 600mm  | 600mm | 200mm | 300mm |

